



CHIGO КАТАЛОГ

НОВИНКИ



Chigo

Штаб-квартира компании расположена в районе Наньхай города Фошань, ключевого производственного города в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Группа охватывает кондиционирование воздуха в жилых помещениях, коммерческое кондиционирование воздуха, холодильники, стиральные машины, холодильное оборудование, бытовую технику и другие области. После более чем 20-летнего быстрого и устойчивого развития теперь у компании есть две крупные производственные базы в Фошане и Цзюцзяне. Годовая проектная мощность бытовых кондиционеров достигает 10 миллионов комплектов, а бизнес охватывает более 200 стран и регионов по всему миру.

2023 Chigo налаживает поставки в Республику Беларусь

2022 Chigo выпускает оборудование серии Smart King, которое было удостоено награды "Самый интеллектуальный кондиционер в Море"

2020 Сотрудничая с ведущими отечественными научно-исследовательскими институтами, компания "Чжигео" открывает новую стратегию развития на основе основного вида деятельности кондиционеров и нового направления в области здравоохранения.

2018 Компания была удостоена звания "ТОП 10 экспортирующих кондиционеры компаний в Китае"

2017 Chigo начало производство кондиционера "Smart King Model 200", который получил высокие оценки и был признан лучшим в отрасли

2016 CHIGO получил две награды в области современных технологий и комплексного производства

2015 Chigo выпускает оборудование серии Smart King, которое было удостоено награды "Самый интеллектуальный кондиционер в Море"

2012 CHIGO впервые выпускает кондиционер, управлять которым можно с помощью облачных сервисов

2011 Chigo выпускает инверторный кондиционер с показателем энергоэффективности до 8.6

2010 CHIGO впервые запускает инверторный кондиционер с антибактериальной защитой Cu+

2009 Chigo выпускает инверторный кондиционер с показателем энергоэффективности до 7.4

2008 CHIGO впервые выпускает кондиционер, который в режиме ожидания потребляет всего 1 Вт электроэнергии


2006 CHIGO впервые выпускает кондиционер, который в режиме ожидания потребляет всего 1 Вт электроэнергии

1994 Основание CHIGO

Антикоррозийное покрытие теплообменника «Golden Fin».

Применение покрытия Golden Fin улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации кондиционера.

Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin из диоксида титана. Передовая технология позволяет сделать работу кондиционера более эффективной. Покрытие Golden Fin благодаря своему составу препятствует образованию грибков и вирусов в кондиционере, таким образом, это служит дополнительным фильтром, обеззараживающим воздух.

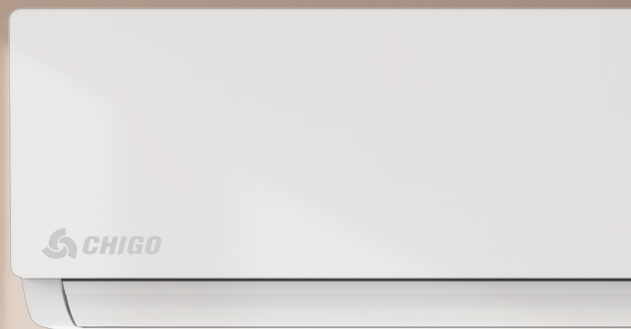

В режиме самоочистки внутреннего блока пыль с теплообменника удаляется с помощью конденсата, предотвращая появление бактерий и плесени. В режиме вентилятора пыль смывается с теплообменника конденсатом и выходит вместе с водой. Затем происходит осушение уже чистого кондиционера в режиме слабого обогрева. И на финальном этапе – нормализация температуры внутреннего блока.

матовая панель

MARS Inverter -15 C




MARS – это про комфорт. Тихая работа, что немаловажно, ведь спать под шум не каждый сможет. Встроенный wi-fi, что дает вам возможность, заранее подготовить ваш дом к комфортному климату. Эффект естественной циркуляции воздуха.

Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в помещении за счет плавного качения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Таким образом происходит мягкое охлаждение помещения без сквозняков и опасности простудиться. Вы также сможете настроить оптимальное положение горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления.

матовая панель

MARS Inverter -15 C

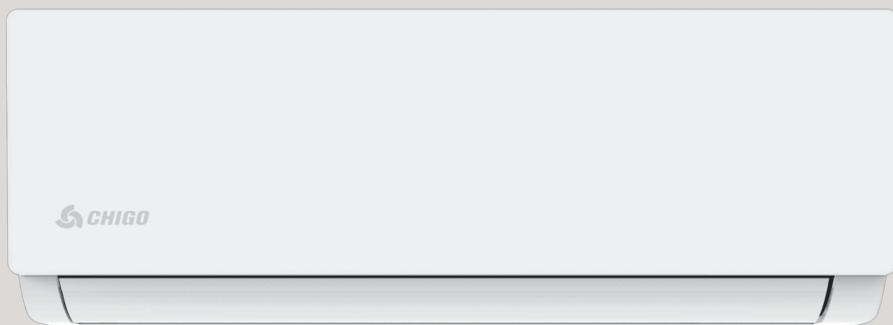

гарантии

MARS отличается современным дизайном и эффективной работой. Тихая работа и комфортная подача воздуха, множество функций, влияющих на удобство пользования.

model			CS-25V3G-B211AM2C-W3	CS-35V3G-1C211AM2A-W3	CS-51V3G-1B211AE5A-W3	CS-70V3G-1D211AE5-W3
Производительность	Охлаждение	W	2500 (300~3200)	3500 (300~3800)	5100 (500~5400)	6500 (600~6600)
	Обогрев	W	2600 (300~3300)	3500 (300~3900)	5100 (500~5600)	6500 (600~6800)
Электропитание		Ph-V-Hz	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50
Межблочный кабель			4×1.0	4×1.0	4×1.5	4×1.5
Кабель питания (питание на внутренний блок)			3×1.0	3×1.0	3×1.5	3×1.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	W	800 (150~1300)	1100 (150~1400)	1680 (170~1850)	2000 (210~2180)
	Обогрев	W	750 (150~1250)	1000 (150~1270)	1540 (170~1900)	1850 (210~2050)
SEER			6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP			4	4	4	4
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение		A++	A++	A++	A++
	Обогрев (теплое/среднее)		A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+
Потребляемая мощность	Охлаждение	A	3.6 (0.8~5.8)	5.0 (0.8~6.9)	7.9 (1.0~8.3)	9.2 (1.2~10)
	Обогрев	A	3.4 (0.8~5.6)	4.5 (0.8~6.2)	7.3 (1.0~8.5)	8.5 (1.2~9.4)
Внутренний блок			CS-25V3G-B211AC-W3/I	CS-35V3G-1C211AA-W3/I	CS-51V3G-1B211AA-W3/I	CS-71V3G-1D211A-W3/I
Расход воздуха (максимальный)		м3/ч	500	600	700	1000
Уровень звукового давления		dB(A)	20~38	22~41	26~40	32~44
Диапазон температур		°C	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27
Эффективность осушения		l/h	0,9	1,2	1,8	2,2
Мощность двигателя вентилятора		W	36,8	42	42	62
вес нетто/брутто		Kg	7/8.5	8/10	14/16	14/16
Размеры (ШхВхГ)		mm	680×252×206	780×276×202	950×313×240	950×313×240



Наружный блок			CS-25V3G-M2C/O	CS-35V3G-M2A/O	CS-51V3G-E5A/O	CS-70V3G-E5/O
Компрессор	Модель		FTz-AN075ACBA-A	KSN98D21UEZB31	KSN140D33UFZ3	KTN150D42UFZ
	Тип		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Мощность двигателя	W	676	785	1115	1185
Вентилятор	Скорость	r/min	950	950	810	810
	Можность двигателя	W	60	60	66	66
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Обогрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Уровень звукового давления		dB(A)	51	51	54	55
Уровень звуковой мощности		dB(A)	61	61	64	65
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Количество	g	390	490	960	1200
Максимальная длина трассы без дозаправки		m	5	5	5	5
Заправка хладагентом более 5 м установки		g/m	15	15	15	15
Диаметр трубопроводов	Житкость	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
		mm	6	6	6	6
	Газ	inch	3/8	3/8	3/8	1/2
		mm	9	9	9	12
Длина трассы	Общая	m	15	15	15	15
	Перепад по высоте	m	5	5	5	5
вес нетто/брутто		Kg	18/21	20/23	28/32	30/34
Размеры (ШхВхГ)		mm	660×235×473	660×235×473	820×292×546	820×292×546

матовая панель

MARS black & silver



В современном мире климатическая техника становится неотъемлемой частью жизни большинства людей. Она обеспечивает комфортные условия в помещении, регулируя температуру и влажность. Среди богатого ассортимента кондиционеров особое внимание привлекает серия MARS, представляемая в элегантных черном и сером цветах. Эти устройства не только функциональны, но и способны гармонично вписаться в любой интерьер.

Кондиционеры серии MARS представляют собой передовые технологии в области климат контроля. Они созданы с учетом современных реалий, благодаря чему обеспечивают высокий уровень эффективности при работе и отличный дизайн. Каждый из этих кондиционеров обладает уникальным набором функций.

матовая панель

MARS Inverter black



гарантии

Дизайн — это не менее важный аспект, чем функциональность. Кондиционеры MARS, представленные в черном и сером цветах, идеально вписываются в современные интерьеры. Они могут стать не только средством для создания комфортных условий, но и стильным элементом декора.

model			CS-25V3G-B211AM2C-W3	CS-35V3G-1C211AM2A-W3	CS-51V3G-1B211AE5A-W3	CS-70V3G-1D211AE5-W3
Производительность	Охлаждение	W	2500 (300~3200)	3500 (300~3800)	5100 (500~5400)	6500 (600~6600)
	Обогрев	W	2600 (300~3300)	3500 (300~3900)	5100 (500~5600)	6500 (600~6800)
Электропитание		Ph-V-Hz	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50
Межблочный кабель			4×1.0	4×1.0	4×1.5	4×1.5
Кабель питания (питание на внутренний блок)			3×1.0	3×1.0	3×1.5	3×1.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	W	800 (150~1300)	1100 (150~1400)	1680 (170~1850)	2000 (210~2180)
	Обогрев	W	750 (150~1250)	1000 (150~1270)	1540 (170~1900)	1850 (210~2050)
SEER			6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP			4	4	4	4
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение		A++	A++	A++	A++
	Обогрев (теплое/среднее)		A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+
Потребляемая мощность	Охлаждение	A	3.6 (0.8~5.8)	5.0 (0.8~6.9)	7.9 (1.0~8.3)	9.2 (1.2~10)
	Обогрев	A	3.4 (0.8~5.6)	4.5 (0.8~6.2)	7.3 (1.0~8.5)	8.5 (1.2~9.4)
Внутренний блок			CS-25V3G-B211AC-W3/I	CS-35V3G-1C211AA-W3/I	CS-51V3G-1B211AA-W3/I	CS-71V3G-1D211A-W3/I
Расход воздуха (максимальный)		м3/ч	500	600	700	1000
Уровень звукового давления		dB(A)	20~38	22~41	26~40	32~44
Диапазон температур		°C	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27
Эффективность осушения		l/h	0,9	1,2	1,8	2,2
Мощность двигателя вентилятора		W	36,8	42	42	62
вес нетто/брутто		Kg	7/8.5	8/10	14/16	14/16
Размеры (ШхВхГ)		mm	680×252×206	780×276×202	950×313×240	950×313×240

матовая панель

MARS Inverter silver



Выбор между черным и серым цветом позволит каждому пользователю найти то, что лучше всего подходит его эстетическим предпочтениям и стилю интерьера.



model			CS-25V3G-B211AM2C-W3	CS-35V3G-1C211AM2A-W3	CS-51V3G-1B211AE5A-W3	CS-70V3G-1D211AE5-W3
Производительность	Охлаждение	W	2500 (300~3200)	3500 (300~3800)	5100 (500~5400)	6500 (600~6600)
	Обогрев	W	2600 (300~3300)	3500 (300~3900)	5100 (500~5600)	6500 (600~6800)
Электропитание		Ph-V-Hz	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50
Межблочный кабель			4×1.0	4×1.0	4×1.5	4×1.5
Кабель питания (питание на внутренний блок)			3×1.0	3×1.0	3×1.5	3×1.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	W	800 (150~1300)	1100 (150~1400)	1680 (170~1850)	2000 (210~2180)
	Обогрев	W	750 (150~1250)	1000 (150~1270)	1540 (170~1900)	1850 (210~2050)
SEER			6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP			4	4	4	4
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение		A++	A++	A++	A++
	Обогрев (теплое/среднее)		A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+
Потребляемая мощность	Охлаждение	A	3.6 (0.8~5.8)	5.0 (0.8~6.9)	7.9 (1.0~8.3)	9.2 (1.2~10)
	Обогрев	A	3.4 (0.8~5.6)	4.5 (0.8~6.2)	7.3 (1.0~8.5)	8.5 (1.2~9.4)
Внутренний блок			CS-25V3G-B211AC-W3/I	CS-35V3G-1C211AA-W3/I	CS-51V3G-1B211AA-W3/I	CS-71V3G-1D211A-W3/I
Расход воздуха (максимальный)		м3/ч	500	600	700	1000
Уровень звукового давления		dB(A)	20~38	22~41	26~40	32~44
Диапазон температур		°C	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27	16-32 / 10-27
Эффективность осушения		l/h	0,9	1,2	1,8	2,2
Мощность двигателя вентилятора		W	36,8	42	42	62
вес нетто/брутто		Kg	7/8.5	8/10	14/16	14/16
Размеры (ШхВхГ)		mm	680×252×206	780×276×202	950×313×240	950×313×240




Наружный блок			CS-25V3G-M2C/O	CS-35V3G-M2A/O	CS-51V3G-E5A/O	CS-70V3G-E5/O
Компрессор	Модель		FTz-AN075ACBA-A	KSN98D21UEZB31	KSN140D33UFZ3	KTN150D42UFZ
	Тип		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Мощность двигателя	W	676	785	1115	1185
Вентилятор	Скорость	r/min	950	950	810	810
	Можность двигателя	W	60	60	66	66
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Обогрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Уровень звукового давления		dB(A)	51	51	54	55
Уровень звуковой мощности		dB(A)	61	61	64	65
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Количество	g	390	490	960	1200
Максимальная длина трассы без дозаправки		m	5	5	5	5
Заправка хладагентом более 5 м установки		g/m	15	15	15	15
Диаметр трубопроводов	Житкость	inch	1/4	1/4	1/4	1/4
		mm	6	6	6	6
	Газ	inch	3/8	3/8	3/8	1/2
		mm	9	9	9	12
Длина трассы	Общая	m	15	15	15	15
	Перепад по высоте	m	5	5	5	5
вес нетто/брутто		Kg	18/21	20/23	28/32	30/34
Размеры (ШхВхГ)		mm	660×235×473	660×235×473	820×292×546	820×292×546




MUSE on-off R410




Turbo режим




интеллектуал.
размораживание




Самоочистка




Беспроводной
пульт




экономия
энергии




Авто -
диагностика




Поддержание
10С



Регул. работы
по времени




энергоэф-
фективность




Авторестарт




Фильтры




7-дневный
таймер




GOLD FIN
покрытие



теплый старт



подвижные
жалюзи



тихая работа




Беспроводной
пульт



Беспроводной
пульт



Беспроводной
пульт



Беспроводной
пульт




Беспроводной
пульт



Беспроводной
пульт



Беспроводной
пульт



Беспроводной
пульт

MUSE on-off - это новинка 2025 года, которая появилась в результате желания, получить идеальную модель. MUSE on-off представляет собой классическое и доступное решение для создания комфортного климата для вас. Высочайшая утонченность в своей простоте. Работает по технологии On/Off, что упрощает конструкцию и делает её дешевле. Компрессор обеспечивает эффективную и стабильную работу на протяжении всего срока эксплуатации.

MUSE on-off R410



гарантии

MUSE on-off R410 является экономичным вариантом техники для охлаждения воздуха помещения. Благодаря его активной работе, воздух в помещении быстро охлаждается.

Модель			CS-25H3A-1C169AM2H	CS-32H3A-1C169AY8F	CS-51H3A-1D169AE5B	CS-70H3A-1D169AE3B	CS-88H3A-1H169AE3	CS-100H3A-1E169AT3A
Производительность	Охлаждение	кВт	2,68	3,6	5,2	7,05	8,8	10,5
	Обогрев		2,78	3,65	5,3	7,1	9,01	9,9
Электропитание		Ph-V-Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Кабельный провод (соединяет внутренний и наружный блоки)			5×1.0	5×1.0	5×1.5	3×2.5 2×0.75	2×1.0 4×1.0	4×1.0
Кабель питания (внутренний блок)			3×1.0	3×1.0	3×1.5	3×2.5	3×2.5	3×4.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,83	1,12	1,62	2,196	2,75	3,28
	Обогрев		0,77	1,01	1,468	1,966	2,5	2,75
EER			3,23	3,21	3,21	3,21	3,20	3,20
COP			3,61	3,61	3,61	3,61	3,60	3,60
Класс сезонной энергоэффективности	Охлаждение		A	A	A	A	B	B
	Обогрев		A	A	A	A	B	B
Потребляемая мощность	Охлаждение	A	3,6	5,5	8,0	8,9	13,6	16,2
	Обогрев	A	3,3	5	7,3	8,3	12,4	13,6
Внутренний блок			CS-25H3A-1C169AH/I	CS-32H3A-1C169AF/I	CS-51H3A-1D169AB/I	CS-70H3A-1D169AB/I	CS-88H3A-1H169A/I	CS-100H3A-1E169AA/I
Расход воздуха (максимальный)		м3/ч	600	600	1000	1000	1200	1350
Уровень звукового давления		dB(A)	30~40	30~40	36-46	36-46	38-48	41~51
Диапазон температур		°C	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
Эффективность осушения		l/h	0,9	1,2	1,8	2,4	3	3,6
Мощность двигателя вентилятора		W	31,5	39	70	70	95	87
вес нетто/брутто		Kg	8/10	9/11	14/17	14/17	16/19	17.5/20.5
Размеры (ШхВхГ)		mm	780×276×202	780×276×202	950×313×240	950×313×240	1055×315×240	1155×313×240



Наружный блок			CS-25H3A-M2H/O	CS-32H3A-Y8F/O	CS-51H3A-E5B/O	CS-70H3A-E3B/O	CS-88H3A-E3/O	CS-100H3A-T3A/O
Компрессор	Модель		ASM103V01UDZ	ASM140V01VEZL	QXA-C193E030U	QXA-D24F050	ASG289V1VMP	QXAS-F356H050
	Тип		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Мощность	W	890	1112	1546	2030	1925	3098
Вентилятор	Расход воздуха	r/min	1300	1250	1220	1280	1340	1350
	Можность двигателя	W	31,5	39	70	70	95	87
Диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	10-46	10-46	10-46	10-46	10-46	10-46
	Обогрев	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
Уровень звукового давления		dB(A)	51	51	54	59	59	59
Уровень звуковой мощности		dB(A)	61	61	64	69	69	69
Хладагент	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Количество	g	460	610	960	1000	1460	1700
Максимальная длина трассы без дозаправки		m	5	5	5	5	5	5
Заправка хладагентом более 5 м установки		g/m	15	15	15	15	30	30
Диаметр трубопроводов	Житкость	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
		mm	6	6	6	6	6	9
	Газ	inch	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8
		mm	9	9	12	12	12	15,88
Длина трассы	Общая	m	15	15	15	15	15	15
	Перепад по высоте	m	5	5	5	5	5	5
вес нетто/брутто		Kg	22/25	23/26	34/38	42/48	46/52	55/63
Размеры (ШхВхГ)		mm	660x235x473	685×231×503	820×292×546	880×330×650	880×330×650	910×340×699



MUSE on-off это эффективные и надежные настенные кондиционеры, которые удачно сочетают лаконичный дизайн и оптимальный набор функций. Одно из лучших решений на современном рынке.

Настенный кондиционер, оснащенный удобным дистанционным пультом управления. Функция "Авторестарт" позволяет сохранить настройки если произойдет незапланированное отключение электричества. Удобное и простое управление не вызовет никаких проблем даже при первом опыте работы с кондиционерами.

**ООО "ОПТконд" -
эксклюзивный представитель
Chigo в Республике Беларусь**



Более 12 лет в Беларуси
стабильных поставок и надежного
сервиса



Широкая дилерская сеть
партнеры во всех городах РБ
Более 500 дилеров и монтажных
организаций по всей Республике
Беларусь.



**Техническая и
маркетинговая поддержка**
Максимальный пакет
документаций



ОПТКОНД
управляй своей погодой



ООО "ОПТконд"
220075, г.Минск,
Партизанский пр-т 168 к. 28

+375 (29) 398 79 59
info@viola.by
chigo.by