


iERA ON-OFF

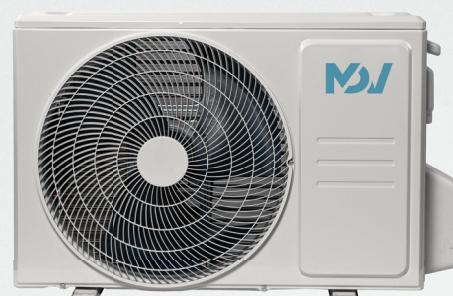

Новинка модельного ряда MDV — серия iERA On/Off — сочетание практичности и передовых технологий. Сплит-система постоянной производительности исполнена в белом матовом корпусе и оснащена комплектным Wi-Fi-модулем. Обслуживание внутреннего блока облегчает быстросъемный воздушный фильтр, который устанавливается в верхнюю часть корпуса. За очистку воздуха отвечают встроенный фотокаталитический фильтр и ионизатор, а функция Follow Me обеспечивает комфортный микроклимат в зоне нахождения пользователя.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

MDSAE-07HRN8
MDSAE-09HRN8
MDSAE-12HRN8
MDSAE-18HRN8
MDSAE-24HRN8

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

MDOAE-07HN8
MDOAE-09HN8
MDOAE-12HN8
MDOAE-18HN8
MDOAE-24HN8

ХЛАДАГЕНТ

R32

УПРАВЛЕНИЕ



Беспроводной пульт дистанционного управления RG10B1(D2) с держателем
в комплекте



Wi-Fi-модуль для удаленного управления
в комплекте

ОПЦИИ:



Проводной пульт дистанционного управления KJR-29B1



Проводной пульт дистанционного управления KJR-12B




Проводной пульт дистанционного управления KJR-120A



ОСНОВА ЗДОРОВОГО КЛИМАТА

КЛАСС А
КОМПРЕССОР GMCC
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
2.34–7.03 кВт

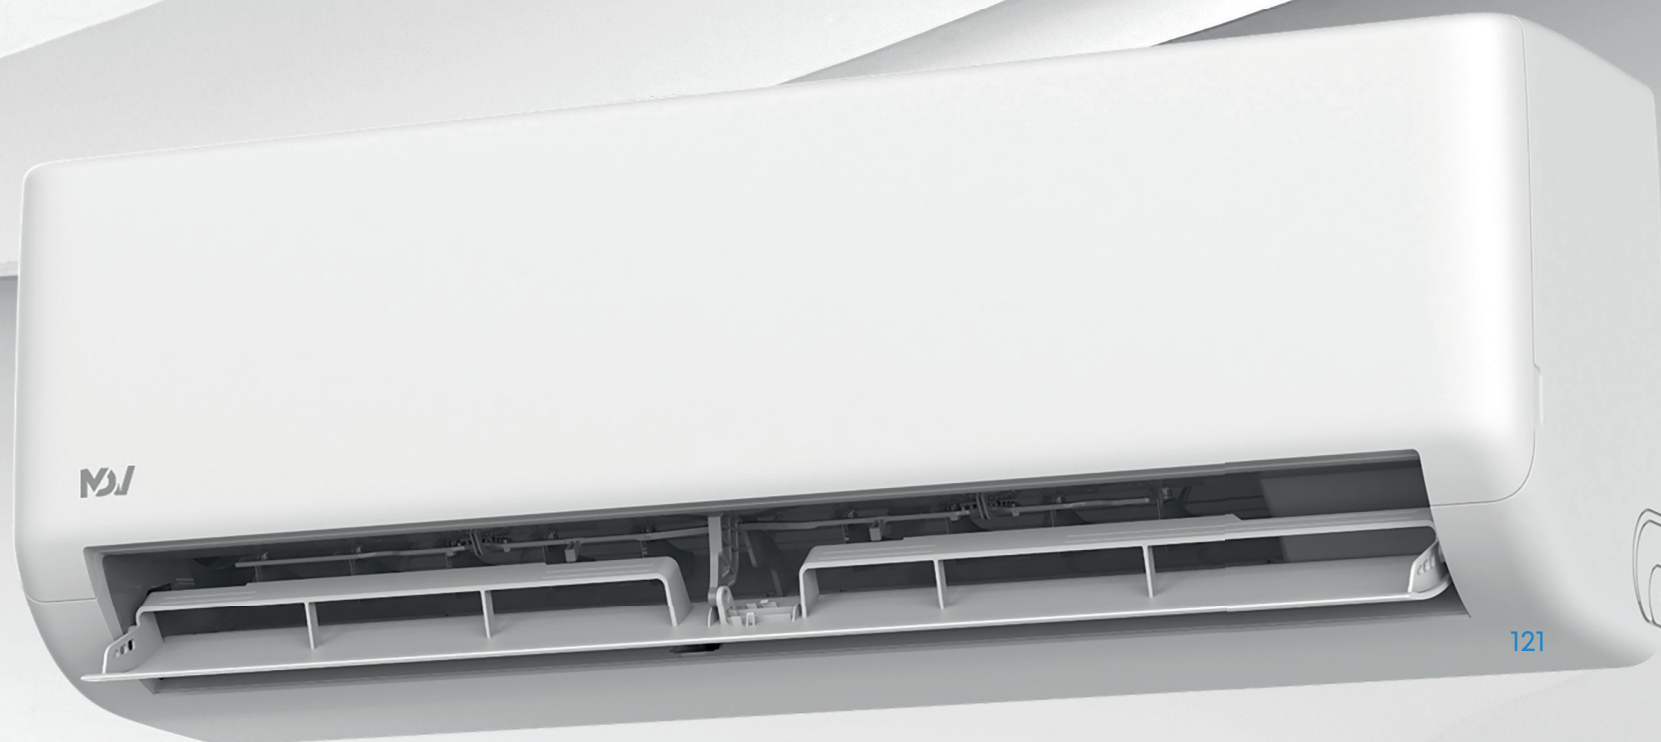



Трехмерное управление воздушным потоком

Ступенчатое регулирование вертикального и горизонтального положения жалюзи позволяет максимально точно настроить направление воздушного потока, а режим качания обеспечивает его равномерное распределение. Настраивается с пульта управления.



Биполярный ионизатор Air Magic

Генерирует положительные и отрицательные ионы, эффективно стерилизуя, дезодорируя, устраняя частицы пыли, дыма и пыльцы, что улучшает качество воздуха в помещении.



Самоочистка внутреннего блока

Технология самоочистки удаляет пыль с теплообменника внутреннего блока и высушивает его, тем самым предотвращает размножение вредных бактерий и продлевает срок службы кондиционера.



Здоровье и комфорт

- Биполярный ионизатор Air magic
- Фотокаталитический фильтр
- Самоочистка внутреннего блока
- Режим комфортного сна
- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

Функциональность

- Режим Turbo
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- Функция «Любимый режим»
- ИК пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Wi-Fi управление (в комплекте)
- Автоматический перезапуск
- 3D Air Flow
- Запоминание положения жалюзи
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта

Эффективность

- Хладагент R32
- Обогрев при низких температурах
- Низкотемпературный комплект (опция)

Надежность

- Компрессоры GMCC
- Обнаружение утечки хладагента
- Функция самодиагностики
- Golden Fin
- Качественный пластик


БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ: СЕРИЯ iERA ON/OFF

Модель		Внутренний блок	MDSAE-07HRN8	MDSAE-09HRN8	MDSAE-12HRN8	MDSAE-18HRN8	MDSAE-24HRN8
		Наружный блок	MDOAE-07HN8	MDOAE-09HN8	MDOAE-12HN8	MDOAE-18HN8	MDOAE-24HN8
Номинальная холодопроизводительность		кВт	2.34	2.64	3.52	5.28	7.03
Номинальная теплопроизводительность		кВт	2.34	2.78	3.72	5.57	7.33
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0.73	0.82	1.10	1.75	2.19
	Номинальный потребляемый ток	А	3.24	3.90	5.50	8.00	9.60
	EER / класс энергоэффективности		3.21 / А	3.21 / А	3.21 / А	3.21 / А	3.21 / А
Нагрев	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0.65	0.77	1.03	1.54	2.03
	Номинальный потребляемый ток	А	2.88	3.60	4.90	7.00	8.80
	COP / класс энергоэффективности		3.61 / А	3.61 / А	3.61 / А	3.61 / А	3.61 / А
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1.20	1.30	1.60	2.52	3.10
Максимальный потребляемый ток		А	6.0	7.5	9.5	14.0	16.3
Пусковой ток			18	18	25	38	42
Подключение электропитания			к внутреннему блоку				
Кабель питания		мм²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Межблочный кабель		мм²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	5x2.5
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	490/430/350	554 / 490 / 343	560/490/360	850/710/600	1250/1090/870
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	37/34/26	40.5/37/26	41/36/27	43/37/32	46/42.5/33
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	52.5	52.5	53.5	57.0	61.5
Диаметр дренажной трубки		мм	16	16	16	16	16
Тип компрессора			ротационный				
Бренд компрессора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Макс. длина трубопровода / Макс. перепад высот		м	20 / 8	20 / 8	20 / 8	25 / 10	25 / 10
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	кг	0.37	0.48	0.48	0.85	1.20
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)		г/м	12	12	12	12	24
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	+18 (-40*)	+18 (-40*)	+18 (-40*)	+18 (-40*)	+18 (-40*)
	Нагрев	°C	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Габариты кондиционера	Внутренний блок (Ш×В×Г)	мм	723x286x199	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
	Наружный блок (Ш×В×Г)	мм	668x469x252	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
Габариты упаковки	Внутренний блок (Ш×В×Г)	мм	780x365x270	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1130x405x310
	Наружный блок (Ш×В×Г)	мм	765x525x270	835x540x300	835x540x300	887x610x337	995x740x398
Вес нетто	Внутренний блок	кг	7.7	7.6	8.5	10.6	12.4
	Наружный блок	кг	22.6	25.1	25.5	33.4	48.1
Вес брутто	Внутренний блок	кг	9.9	9.9	10.8	13.6	15.9
	Наружный блок	кг	24.2	26.9	27.3	35.6	51.1

* Эксплуатация в режиме охлаждения от -40 °C доступна с установленным зимним комплектом (опция).
Для обеспечения бесперебойной работы оборудования при температуре наружного воздуха ниже 0 °C необходимо оставлять зимний комплект подключенным к электропитанию.


ГАБАРИТЫ

MDSAE-07-24HRN8

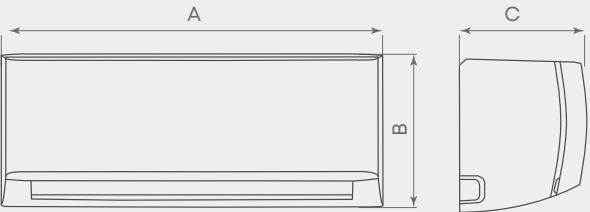

Модель		MDSAE-07HRN8	MDSAE-09HRN8	MDSAE-12HRN8	MDSAE-18HRN8	MDSAE-24HRN8
A	мм	723	723	813	975	1055
B	мм	286	286	289	308	330
C	мм	199	199	201	218	231


MDOAE-07-24HN8

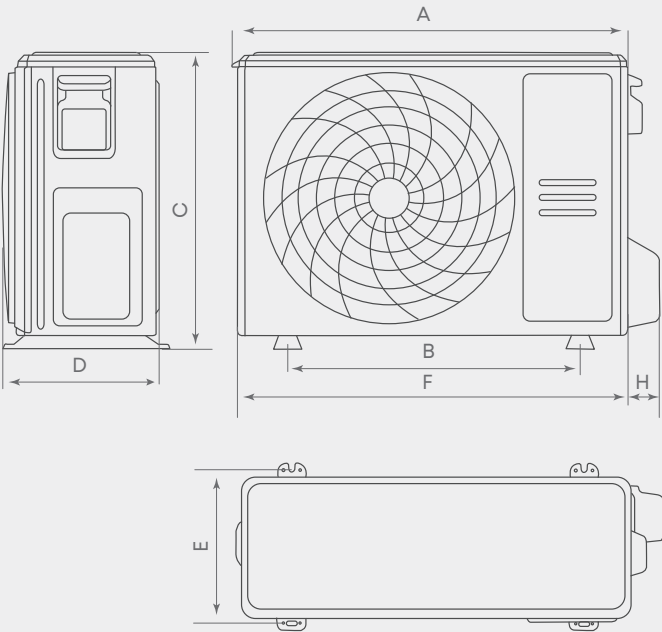

Модель		MDOAE-07HN8	MDOAE-09HN8	MDOAE-12HN8	MDOAE-18HN8	MDOAE-24HN8
A	мм	675	727	727	784	895
B	мм	430	452	452	452	663
C	мм	469	495	495	555	673
D	мм	252	270	270	303	342
E	мм	231	255	255	286	348
F	мм	668	720	720	765	890
H	мм	56	70	70	70	65

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

MDSAE-07-24HRN8

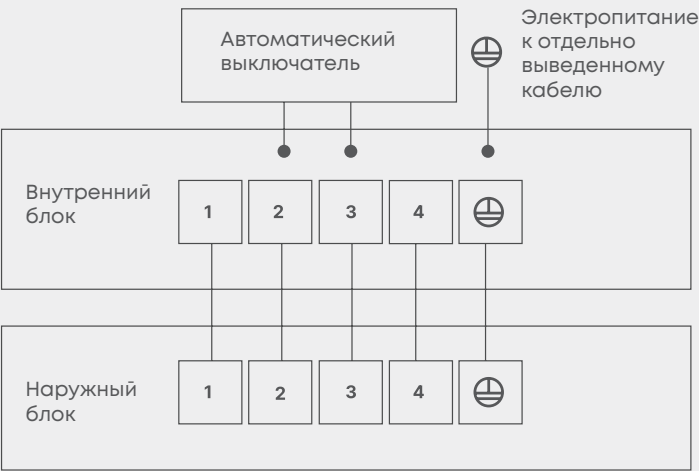

Модель		MDSAE-07HRN8	MDSAE-09HRN8	MDSAE-12HRN8	MDSAE-18HRN8	MDSAE-24HRN8
Кабель электропитания	мм ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Межблочный кабель	мм ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5